


GIGAR – kocioł z automatycznym podawaniem paliwa do opalania ekogroszkiem lub miałem

Moc cieplna nominalna [kW]		19	25	38	50	75
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego obiektu [m ²]*		90-140	140-230	230-350	350-480	480-730
Masa kotła [kg]		321	406	492	640	905
Paliwo		ekogroszek				
Pojemność wodna [dm ³]		33	55	66	108	193
Pojemność zasobnika [dm ³]		175	253	253	354	354
Średnica czopucha [mm]		160	160	160	220	220
Sprawność cieplna do [%]		88				
Wymiary kotła [mm]	H**	1097	1327	1344	1452	1780
	H1	940	1180	1180	1320	1599
	H2	1020	1261	1261	1399	1709
	H3	532	532	532	561	561
	S	1095	1125	1147	1264	1560
	Sg	1175	1195	1245	1320	1616
	Sk	463	508	580	637	726
	Sz	560	560	560	540	780
	L	619	683	722	879	1015
	L1	870	935	990	1110	1270

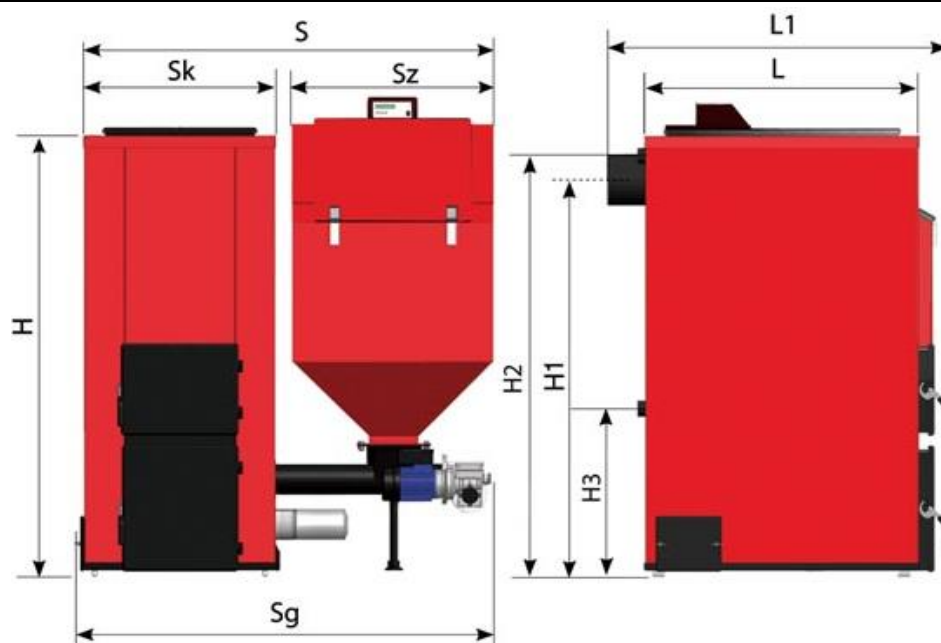

* Podane w tabeli orientacyjne powierzchnie budynku mają jedynie charakter przybliżony
 ** Ze względu na umiejscowienie wyczystki od góry należy zostawić ok 100 cm na dostęp do czyszczenia kotła.