


POPTER G/GS – kocioł z górnym spalaniem do opalania węglem oraz drewnem

Moc cieplna nominalna [kW]	10	14	18	24	30	38	48	
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego obiektu [m ²]*	60-100	90-140	120-180	160-240	200-300	250-380	320-480	
Masa kotła [kg]	152	193	222	252	279	336	403	
Paliwo	węgiel, drewno							
Pojemność wodna [dm ³]	30	40	50	60	70	83	100	
Pojemność komory załadowniczej [dm ³]	30	43	57	71	93	116	183	
Średnica czopucha [mm]	160	160	160	160	160	220	220	
Sprawność cieplna do [%]	76							
Wymiary kotła [mm]	H*	1065	1135	1155	1155	1155	1295	1430
	H1**	820	890	910	910	910	1010	1145
	S	400	400	450	450	550	550	650
	S1***	605	605	655	655	755	755	855
	L	400	470	510	600	600	725	765
	L1	660	730	770	860	860	985	1025

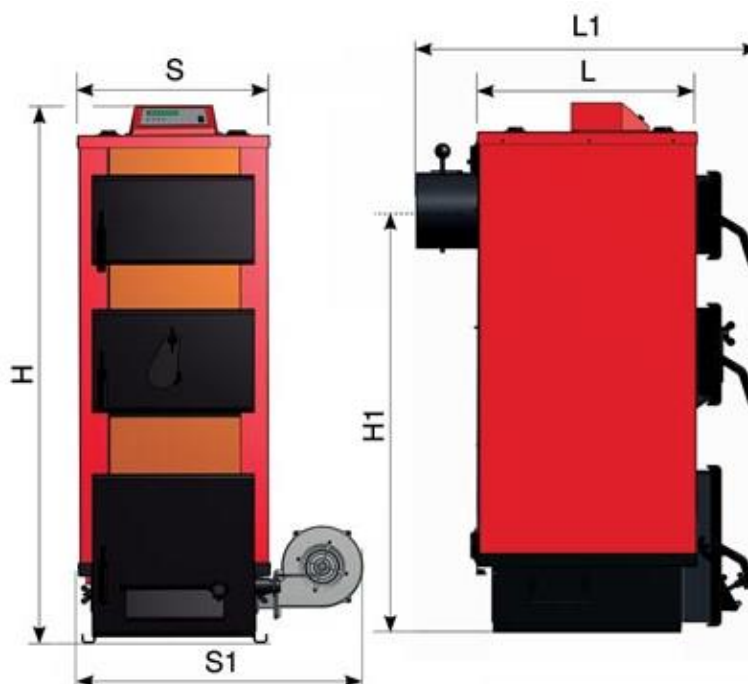

* Podane w tabeli orientacyjne powierzchnie budynku mają jedynie charakter przybliżony

** Wysokość H i H1 może być zwiększona o 20 mm (H dla wersji Poppter G o 75 mm)

*** W przypadku montażu wentylatora po lewej stronie wymiar S1 zwiększa się o 85mm. Szerokość S1 dla wersji Poppter G o 100 mm.